







Descripción: MUELLE CABRA GLOBALIA

Materiales:

- Placas y chapas de acero galvanizado de 3 y 5mm de espesor pintado termolacado al horno. El color estándar es rojo.

- Muelle fabricado en acero especial de alta calidad, recubrimiento EPS de larga duración. El color estándar es rojo.

- Tarima antideslizante en contrachapado de Abedul de 18mm encolado con resina fenólica para intemperie según norma EN 314-2/clase 3.

- Reposapiés y agarraderas de poliamida.

- Laterales, decoraciones Polietileno HDPE bicolor ignífugo de alta densidad con filtro solar UVA antidecoloración.

- Tapones antivandálicos en poliamida de alta resistencia solar.

- Tornillería de acero galvanizado de rosca Métrica.

+ PRODUCTOS HAZ CLICK



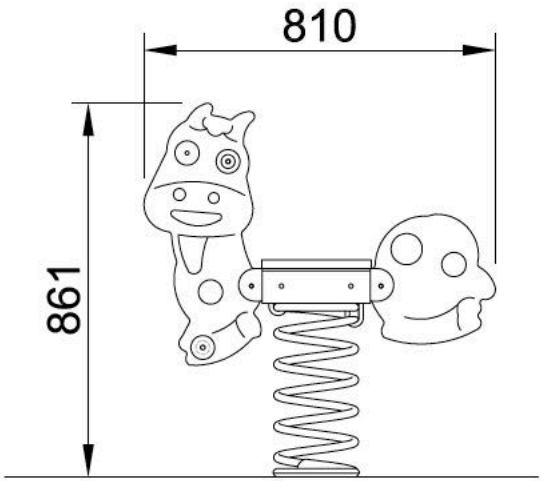

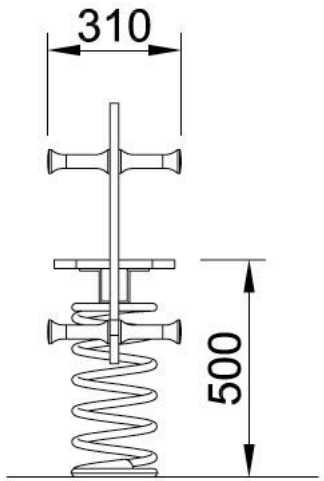

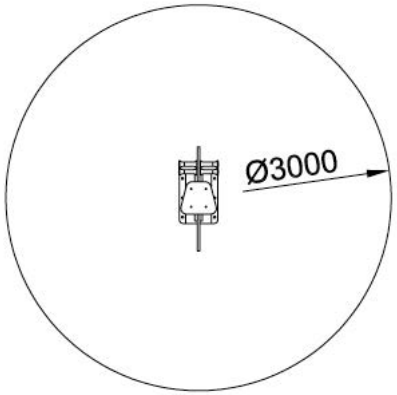

INSTALACIÓN

Sup. área seguridad: 7,10 m2

Revestimiento:

Revestimiento del suelo según las normas EN1176-1:2008 y EN1176-3:2008

Tipo cimentación: Suelo duro.

Montaje:
Se entrega montado

Repuestos: Disponible 10 años.

+ PRODUCTOS HAZ CLICK