
+14

Edad recomendada

16

Usuarios recomendados

70 m²

Área de seguridad

7,5x5,3x3 m

Dimensiones producto

8,6x7,5 m

Dimensiones área seguridad

8 h/2

Tiempo montaje / Personas

2,35 m

Altura libre de caída

Z2 03576 0044

Certificado TÜV EN-1176

200x200x3000 mm / 26 Kg



Pieza más pesada

1700x2200x50 mm / 23 Kg

Pieza más grande

Materiales:

- Postes (Ø114) y barras (Ø40 y Ø35) de acero galvanizado según normativa UNE-ISO 1461/99 y acero con recubrimiento termoplástico PPA 571 de espesor 400 µ
- Paneles de polietileno de alta densidad (HDPE) de 20 mm de espesor, libre de mantenimiento, de fácil limpieza y filtro UV
- Bridas de unión de poliamida con fibra de vidrio y filtro rayos UV
- Tornillería con tratamiento JS-500 con más de 8 µ.

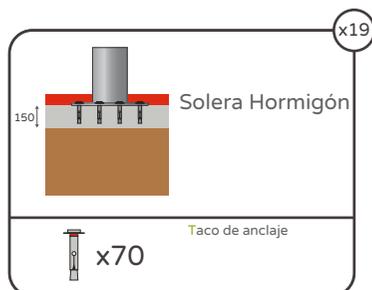

*Una vez realizada la cimentación de los elementos, estas zapatas tienen que ser accesibles para revisiones periódicas de inspección y mantenimiento.

+ PRODUCTOS HAZ CLICK
